

国标 28181 接入流程


接入前提：（检查网络配置，调整视频编码，设置通道名称）

1. 网络调整

海康：1.登录摄像头→进入配置→网络

大华：登录摄像头→设置→网络设置→TCP/IP

注 摄像头必须要能上互联网（根据现场网络进行参数修改）

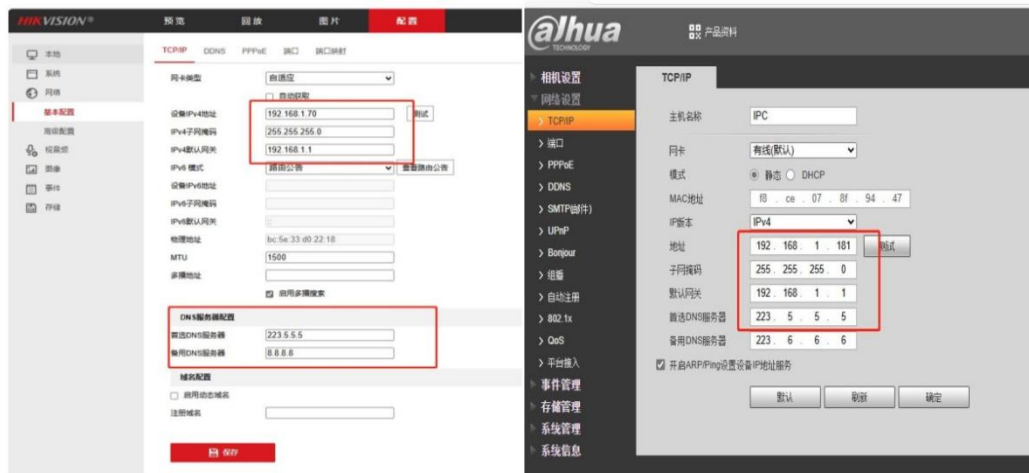

2. 编码修改

海康：配置页面→视音频→视频编码选择为 H.264

大华：设置页面→相机设置→视频→视频流码选为 H.264




3. 通道名称

海康：配置页面→图像→OSD 设置→通道名称

大华：设置页面→相机设置→视频→视频叠加→通道标题

注（需先配置通道名称再配置图标）通道名称自定义

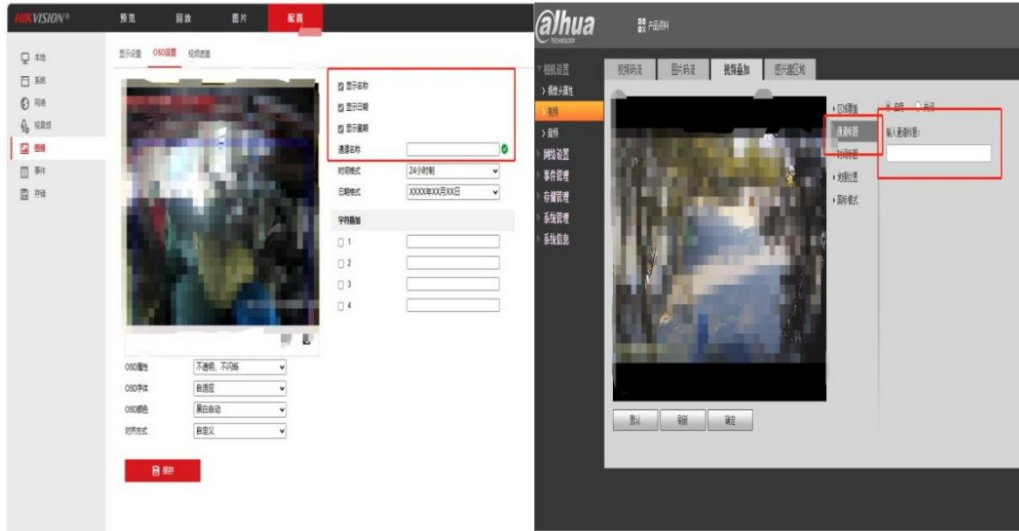

28181 国标接入

海康：配置页面→网络→高级配置→平台接入→平台接入方式选择 28181

大华：设置页面→网络设置→平台接入→国标 28181

SIP服务器ID：31011500002000000000

SIP服务器域：3101150000

注：SIP服务器ID SIP服务器域是固定的 按照上列复制粘贴即可，其他信息通过平台获取，获取的信息录像机不可用，需要单个摄像头进行国标绑定

注（因设备型号差异部分设备没有注册状态，需联系上级查看设备在线状态）

